


ŠROUBOVÉ SVĚRKY PRO STAVBU LODÍ


TERRIER TBS

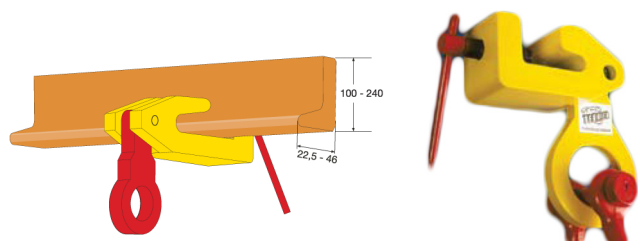

Pro použití jako prozatímní zdvihadcí místo v kterémkoliv prostoru, kde se používají HP profíly, jako jsou profílové lodní části a lodní strojovny. Svěrka je určena pro profíly HP-100 až HP-240.

Typ	Nosnost (kg)	Svěrná šíře (mm)	Hmotnost (kg)
1.5 TBS	1500	HP 100 - 240	3
3 TBS	3000	HP 100 - 240	6,5

TERRIER TSCC

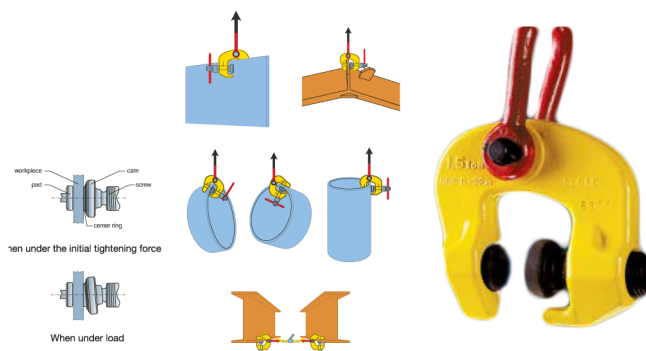

Univerzální šroubová svěrka pro vertikální a horizontální zvedání a dopravu velké palety ocelových konstrukcí. Šroubová svěrka TSCC je vybavena pohyblivým drážkovaným kotoučem na závitovém vřetenu, který umožňuje vyvíjet velkou svěrnou sílu na zdvíhaném dílu. Kloubové závěsné oko zajišťuje účinnou svěrnou sílu v každé poloze.

Typ	Nosnost (kg)	Svěrná šíře (mm)	Hmotnost (kg)
0.5 TSCC	500	0 - 28	0,8
0.75 TSCC	750	0 - 22	3
1.5 TSCC	1500	0 - 32	4
3 TSCC	3000	0 - 50	7
6 TSCC	6000	0 - 75	18

EXTRA KALNÉ DÍLY

TERRIER EXTRA KALNÉ DÍLY



Svěrky vybavené extra kaleným opěrným bodem čelisti vcelových plechů o tvrdosti max. 50 HRC (pro Hardox 400

a 500). Mohou být dodávány jako typy TS, TSMP a TS-VLA. Zažádejte si prosím o speciální specifikace. Jiné nosnosti a rozsahy rozevření čelistí na požádání.

Typ	Nosnost (kg)	Svěrná šíře (mm)	Hmotnost (kg)
0.75 TS-H	750	0 - 13	1,6
1 TSE-H	1000	0 - 25	3,6
2 TSE-H	2000	0 - 35	6,5
3 TSE-H	3000	0 - 35	6,7
4.5 TSE-H	4500	0 - 45	15,9
6 TS-H	6000	0 - 32	18,6
7.5 TSE-H	7500	0 - 55	24
0.75 TSMP-H	750	0 - 13	2
1 TSEMP-H	1000	0 - 25	4,5
2 TSMP-H	2000	0 - 35	7,7
3 TSEMP-H	3000	0 - 35	8
4.5 TSEMP-H	4500	0 - 45	19,2
6 TSMP-H	6000	0 - 32	22,8
7.5 TSEMP-H	7500	0 - 55	28
0.75 TSU-H	750	0 - 13	1,7
1 TSEU-H	1000	0 - 25	3,9
2 TSEU-H	2000	0 - 35	7,3
3 TSEU-H	3000	0 - 35	7,5
4.5 TSEU-H	4500	0 - 45	16,7
6 TSU-H	6000	0 - 32	21
7.5 TSEU-H	7500	0 - 55	26