

## SVĚRKY NA SKRUŽE

### TERRIER TBC/TBCT/TBCA




Pro vertikální zvedání a dopravu betonových trubek a skruží. Svěrky TBC musí být vždy používány v párech nebo po třech kusech. Větší nosnosti nebo jiný rozsah rozevření čelistí na požádání. Pohyblivá čelist je opatřena „speciálním“ plastovým povrchem pro vysoké tlaky.

Typ	Nosnost (kg)	Svěrná šíře (mm)	Hmotnost (kg)
0.5 TBC	500	60 - 120	10
1 TBC	1000	60 - 120	10
1 TBCT	1000	60 - 120	8,5
1 TBC-A	1000	60 - 120	11

## ŠROUBOVÉ SVĚRKY

### TERRIER FSV / FSVW

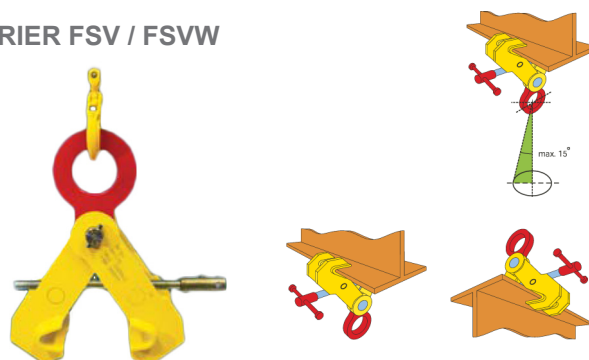

Pro vertikální zvedání a dopravu ocelových nosníků a konstrukcí. Může být rovněž připevněna obráceně (vzhůru nohama) a použita jako (prozatímní) zdvihadí místo. Svěrka má stejné otevírání a zavírání obou čelistí umožňující jednoduchou a rychlou montáž. Nosnost svěrky a její rozsah rozevření čelistí je jasně vyznačeno (vryto) na tělese svěrky. Typ FSVW je identický s typem FSV, ale je dodáván bez závěsného oka, takže si můžete zvolit vlastní prostředky upevnění.

Typ	Nosnost (kg)	Svěrná šíře (mm)	Hmotnost (kg)
1 FSV	1000	75 - 190	4
2 FSV	2000	75 - 190	5
3 FSV	3000	75 - 190	5
4 FSV	4000	150 - 300	13
5 FSV	5000	150 - 300	14
10 FSV	10000	350 - 450	35
1 FSVW	1000	75 - 190	3
2 FSVW	2000	75 - 190	4
3 FSVW	3000	75 - 190	4
4 FSVW	4000	150 - 300	12
5 FSVW	5000	150 - 300	12